


Návod na montáž tieniacej PVC pásky

Vpletanie pásky do plotových panelov a
pomedzi stĺpiky, s ukončovacími klipmi.

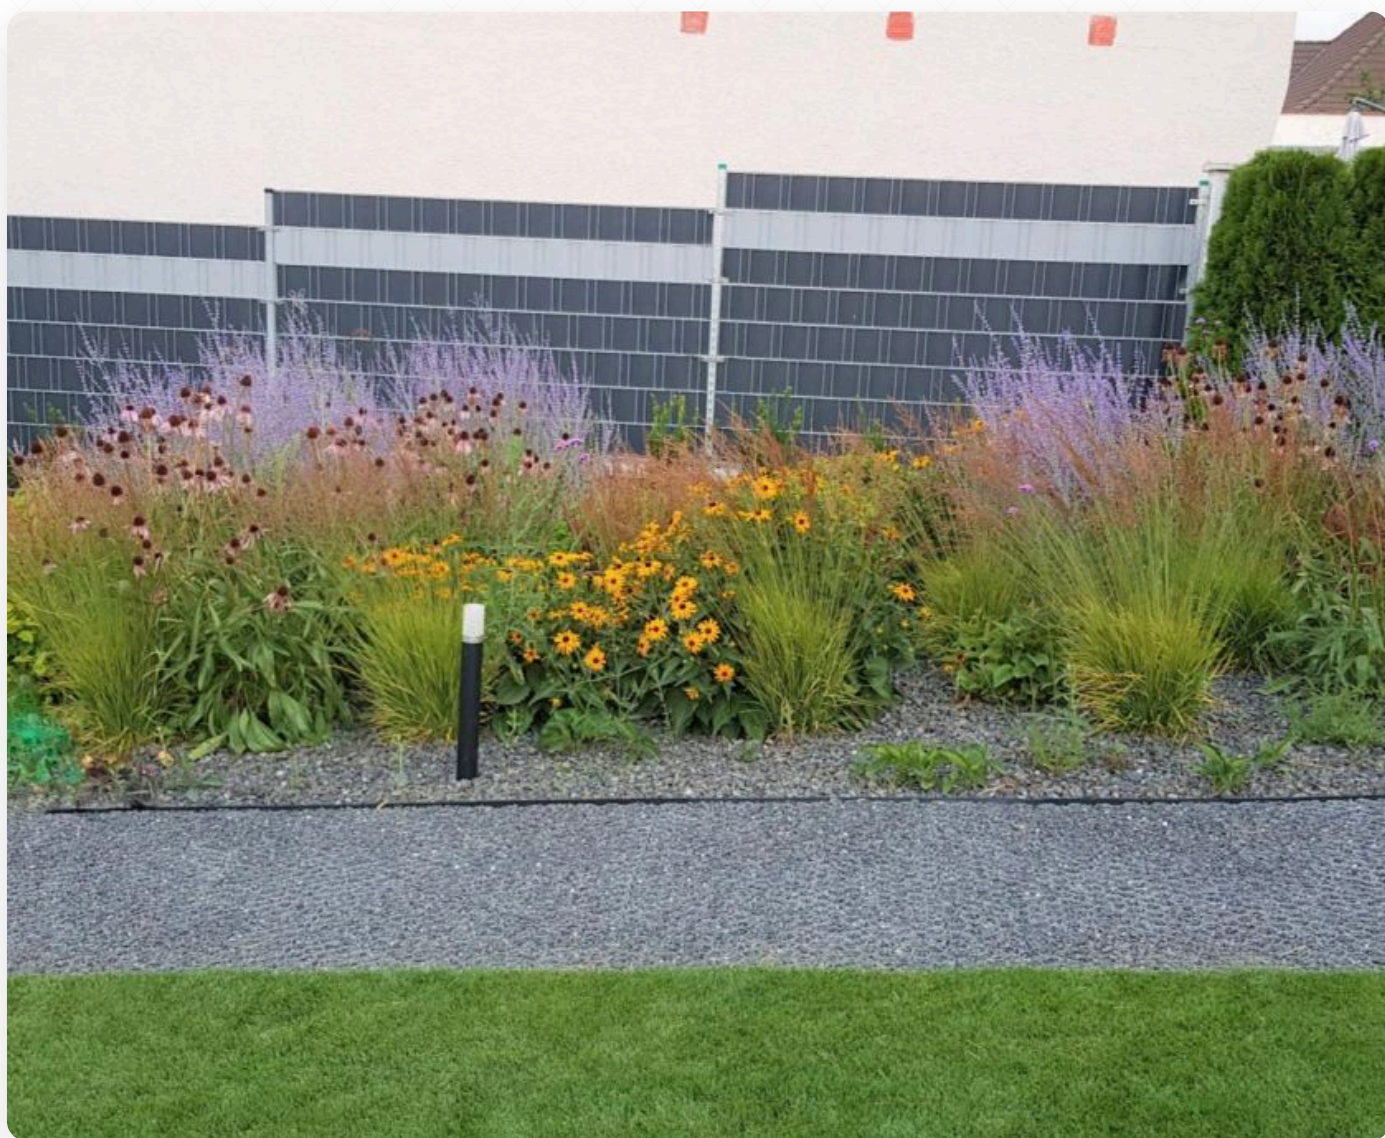

Šírka 190 / 47 mm

Hrúbka 1,5 mm

5 farieb

RADI VÁM POMÔŽEME

02

NÁVOD Obsah

3	Popis a rozmery, súčiastky a komponenty	STRANA 3
4	Potrebné náradie k montáži	STRANA 4
5	Pracovný postup montáže tieniacej pásy	STRANA 5
6	Zlaté pravidlo montáže a praktické rady	STRANA 6

190 / 47 mm šírka pásy	1,5 mm hrúbka pásy	5 farieb zelená, antracit, hnedá, sivá, biela
30 cm prekrytie pri napájaní	252 cm dĺžka výpletu panela	UV stabilná, bezúdržbová

03

SKÔR NEŽ ZAČNETE

Popis a rozmery PVC tieniacej pásky

Tieniaca páska je navrhnutá špeciálne na výplet do plotových panelov, aby poskytovala efektívne a elegantné riešenie pre tienenie vášho plotu.

Je vyrobená z polyetylénu a tepelne spracovaná, vďaka čomu odoláva rezaniu a strihaniu bez toho, aby sa poškodila alebo rozplietla. Nakoľko je bezúdržbová a UV stabilná, nemusíte sa o ňu starať a môžete si vychutnať dlhodobú krásu a moderný vzhľad svojho plotu.

Perforovaná tieniaca páska je k dispozícii v piatich farbách: zelenej, antracitovej, hnedej, sivej a bielej, aby ste si mohli vybrať tú, ktorá najlepšie zapadá do vášho prostredia, v rôznych šírkach (**190 mm a 47 mm**) a v hrúbke **1,5 mm**.




Súčiastky a komponenty

**A** Tieniaca páska**B** Ukončovací klip


04 PRÍPRAVA

Potrebné náradie k montáži

Pripravte si náradie pre hladký priebeh inštalácie.

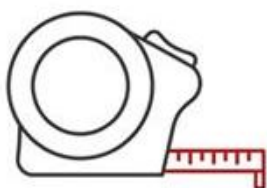

Meracie pásmo



Orezávací nôž



Pracovné rukavice

05

POSTUP


Montáž tieniacej pásky

1**Spôsob 1 – montáž tieniacej pásky na panel**

Montáž sa začína zacvaknutím ukončovacieho klipu na drôt panelu. Následne sa tieniaca páska vypletá do panelu podľa zvoleného vzoru. Po dosiahnutí konca panelu sa tieniaca páska odstrihne na požadovanú dĺžku a jej konce sa zasunú do ukončovacích klipov z oboch strán. Pri montáži je potrebné ponechať miernu vôľu, keďže tieniaca páska pracuje vplyvom teploty (roztahuje sa a sťahuje). Rovnakým postupom sa následne vypletie celý panel.

2**Spôsob 2 – montáž tieniacej pásky pomedzi stĺpiky**

Tieniaca páska sa plynulo vypletá na požadovanú dĺžku aj pomedzi plotové stĺpiky. V prípade, že sa páska ukončí, napojí sa prekrytím ďalšej pásky v dĺžke približne **30 cm** a montáž pokračuje ďalej. Ukončovacie klipy sa zacvaknú na začiatku aj na konci úseku, čím sa zabezpečí pevné a estetické uchytenie tieniacej pásky.

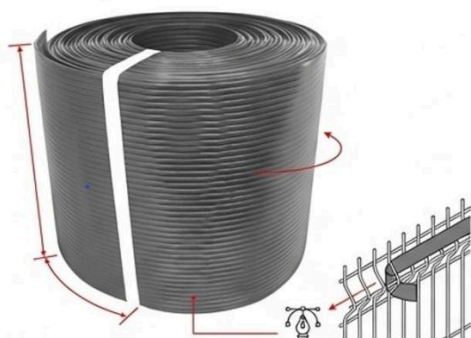A**Tieniaca páska**

Navrhnutá špeciálne na výplet do plotových panelov.

B**Ukončovací klip**


Slúži na estetické a pevné uchytenie pásky na koncoch.

06

DÔLEŽITÉ

Zlaté pravidlo montáže: teplotná rozťažnosť

Páska pracuje vplyvom teploty (rozťahuje sa a sťahuje).

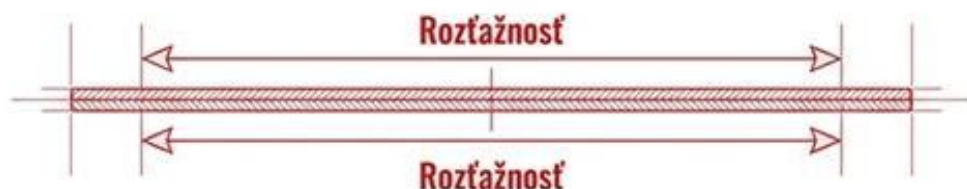

Ponechajte miernu vôľu.

Pri montáži nesmie byť páska natihnutá „na doraz“. Ak jej nenecháte priestor na prácu, zmeny teplôt môžu spôsobiť deformáciu výpletu.



Praktické rady

Montujte pri miernej teplote (nie v silnom mraze, plast môže byť krehký).

Hotovo! Váš plot je teraz bezúdržbový.

- ✓ **UV stabilita:** farba nevybledne ani na priamom slnku.
- ✓ **Odolnosť:** materiál zvládne mráz, dážď aj teplo.
- ✓ **Žiadna starostlivosť:** páska nie je potrebné natierať ani špeciálne čistiť.



Máte otázky?

+421 911 280 587 · +421 911 648 880 · hlohovec@pletiva.sk · www.pletiva.sk